KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD / DATENBLATT

Dane techniczne taśmy na 0,5 m: LED COB, IP20, 240 LED, szer 8 mm, dł. modułu 50 mm, napięcie 24V DC, moc 6,4W, BC 590 lm, BN 600 lm, BZ 610 lm, CRI≥80
Dane techniczne taśmy na 1 m: LED COB, IP20, 480 LED, szer 8 mm, dł. modułu 50 mm, napięcie 24V DC, moc 12,8W, BC 1180 lm, BN 1200 lm, BZ 1220 lm,CRI≥80


Technical data for 0.5 m of strip: LED strip COB, IP20, 240 LED, width of 8 mm, module length of 50 mm, voltage 24V DC, power 6,4W, luminous flux WW 590 lm, NW 600 lm, CW 610 lm, CRI≥80
Technical data for 1 m of strip: LED strip COB, IP20, 480 LED, width of 8 mm, module length of 50 mm, voltage 24V DC, power 12,8W, luminous flux WW 1180 lm, NW 1200 lm, CW 1220 lm, CRI≥80

Technische Daten auf 0,5 m Strip: LED Strip COB, IP20, 240 LED, breite 8 mm, länge des Moduls 50 mm, Leistung 24V DC, 6,4W, Lumen: WW 590 lm, NW 600 lm, KW 610 lm, CRI≥80
Technische Daten auf 1 m Strip: LED Strip COB, IP20, 480 LED, breite 8 mm, länge des Moduls 50 mm, Leistung 24V DC, 12,8W, Lumen: WW 1180 lm, NW 1200 lm, KW 1220 lm, CRI≥80







Etykiety energetyczne wg. nowego rozporządzenia (UE) 2019/2015:
Energy label according to the new regulation (EU) 2019/2015: / Energielabel nach der neuen Verordnung (EU) 2019/2015:

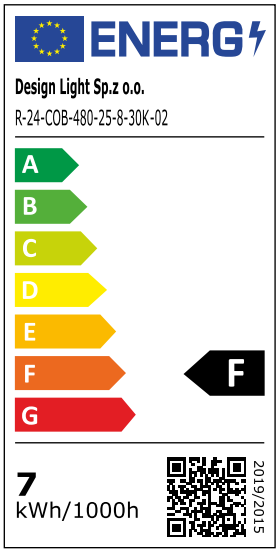

Barwa biała ciepła
Warm white / Warmweiß
Indeks:
Index / Artikelnummer
R-24-COB-480-25-8-30K-02

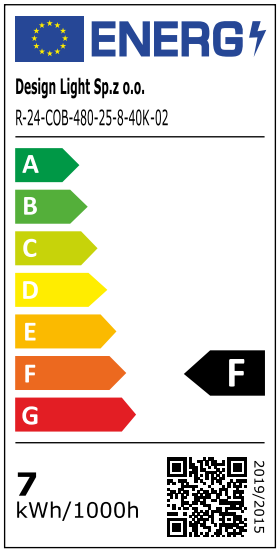



Barwa biała neutralna
Neutral white / Neutralweiß
Indeks:
Index / Artikelnummer
R-24-COB-480-25-8-40K-02

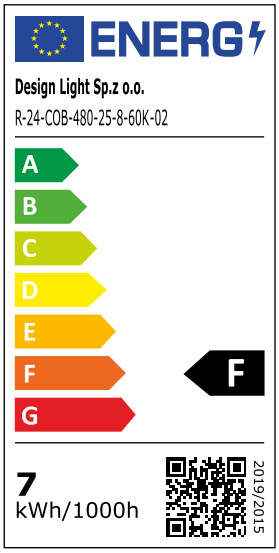

Barwa biała zimna
Cool white / Kaltweiß
Indeks:
Index / Artikelnummer
R-24-COB-480-25-8-60K-02

Rysunek techniczny:
Technical drawing / Technische Zeichnung

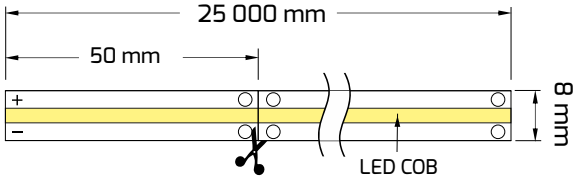

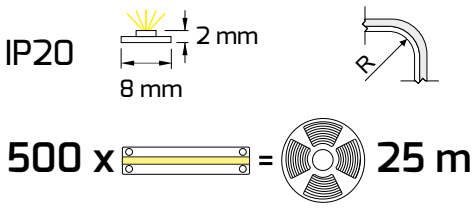


UWAGA!
Minimalny promień zagięcia taśmy wynosi R=12 mm

ATTENTION!
The minimum bending radius of the strip is R=12mm

ACHTUNG!
Der minimale Biegeradius des Stripes beträgt R=12 mm

Dane techniczne podane na 0,5 m taśmy:
Technical data for 0.5 m of strip / Technische Daten auf 0,5 m Strip



Design Light Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy, Poland
tel. +48 77 408 71 30, **mail:** bh@designlight.pl, **web:** www.designlight.pl
tel. +48 77 408 71 35, **mail:** export@designlight.eu, **web:** www.designlight.eu